

xBoard wandverdelers type EWK

Kenmerken:

tot 160 A

- Gelaste kast van 1 mm plaatstaal
- Wordt geleverd met binnenliggende deur, DIN rails, afschermplaten, membraam wartelplaten, knevelknop vergrendeling
- Buitenafmetingen
 - Hoogte: 500, 650, 800, 950 mm
 - Breedte: 300, 550, 800, 1050 mm
 - Diepte: 160 mm
- 16 kastuitvoeringen
- Dubbele deur vanaf breedte 800 mm
- Beschermingsgraad IP43
- Beschermingsklasse II
- Kleur: RAL 9016



xBoard wandverdelers type EWS

Kenmerken:

tot 250 A

- Gelaste kast van 1 mm plaatstaal
- Wordt geleverd met binnenliggende deur, membraam wartelplaten, knevelknop vergrendeling
- Buitenafmetingen
 - Hoogte: 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400 mm
 - Breedte: 300, 550, 800, 1050, 1300 mm
 - Diepte: 210 mm
- 30 kastuitvoeringen
- Dubbele deur vanaf breedte 900 mm
- Geschikt voor inbouwmodulen type EP
- Geschikt voor railsysteem SL en TN
- Beschermingsgraad IP43
- Beschermingsklasse II
- Kleur: RAL 9016



xBoard wandverdelers type EWP

Kenmerken:

tot 400 A

- Gelaste kast van 1,5 mm plaatstaal
- Wordt geleverd met buitenliggende deur, membraam wartelplaten, dubbelbaard vergrendeling
- Buitenafmetingen
 - Hoogte: 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400 mm
 - Breedte: 300, 550, 800, 1050, 1300 mm
 - Diepte: 225 mm
- 30 kastuitvoeringen
- Dubbele deur vanaf breedte 1050 mm
- Geschikt voor inbouwmodulen type EP
- Geschikt voor railsysteem SL en TN
- Beschermingsgraad IP54
- Beschermingsklasse II
- Kleur: RAL 9002



xBoard staande verdeler type Profi+ EP

Kenmerken:

tot 630 A

- Gelaste kast van 1,0 – 1,25 mm plaatstaal
- Gepoedercoat > 50µm
- Boven- en onderzijde geschikt voor F3A-wartelplaten
- Geaard met beschermingsgraad IP 54
- Buitenafmetingen
 - Hoogte: 1910, 2060 mm (inbouwhoogte 1800, 1950)
 - Breedte: 350, 600, 850, 1100, 1350 mm
 - Diepte: 250 mm
- (Kabelrangeer-)sokkel 100 en 200 mm
- Voorbereid voor EP inbouwmodules
- Geschikt voor railsysteem SL en TN
- Kleur: RAL 7035
- 3 punts zwenkdeurhandel




xBoard staande verdeler type EK

Kenmerken:

tot 1250 A

- ❑ Gemaakt van vlamwerend, zelfdovend en halogeenvrij polyester en 2,5 mm polystyreen
- ❑ Deur van 1,5mm plaatstaal gepoedercoat > 50µm
- ❑ Dubbel geïsoleerd met beschermingsgraad IP 54
- ❑ Buitenafmetingen
 - ❑ Hoogte: 1900 mm (inbouwhoogte 1800 mm)
 - ❑ Breedte: 350, 600, 850, 1100, 1350 mm
 - ❑ Diepte: 300, 425 mm
- ❑ (Kabelrangeer-)sokkel 100 en 200 mm
- ❑ Voorbereid voor EP inbouwmodules: standaard voorzien van 2 verticale EP-profielen
- ❑ Geschikt voor railsysteem SL, TN en T
- ❑ Kleur: RAL 7035
- ❑ 3 punts zwenkdeurhandel

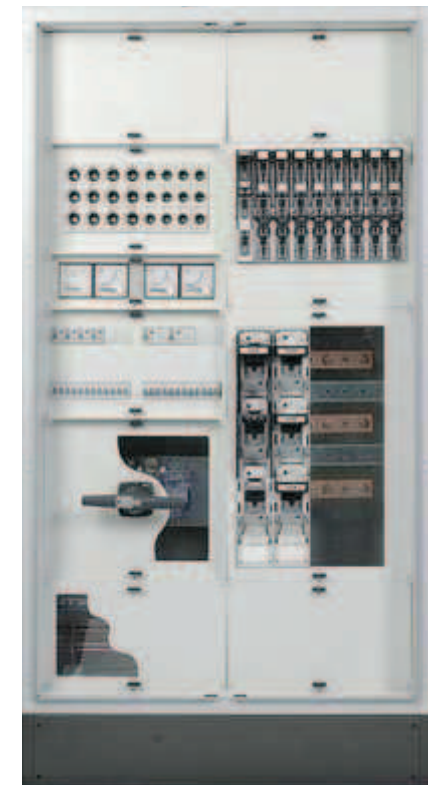

xBoard staande verdeler type xVtl-EP

Kenmerken:

tot 1600 A

- ❑ Voorgemonteerde kast, bestaande uit frame (2,0 mm) en afneembare plaatstalen wanden (1,25 – 1,5 mm)
- ❑ Geaard met beschermingsgraad IP 55
- ❑ Buitenafmetingen
 - ❑ Hoogte: 2000 mm (inbouwhoogte 1850)
 - ❑ Breedte: 425, 600, 850, 1100, 1350 mm
 - ❑ Diepte: 300, 400, 500, 600, 800 mm
- ❑ Sokkel 100 en 200 mm en kabelrangeersokkel 100 mm
- ❑ Voorbereid voor EP inbouwmodules: standaard voorzien van afdeklijst, sierlijst, dakdoorvoering voor F3A wartelplaten en 2 verticale EP-profielen
- ❑ Geschikt voor railsystemen SL, TN, T, XVTL-BSB
- ❑ Kleur: RAL 7035
- ❑ 3 punts zwenkdeurhandel

